



### Performans ve kullanım kolaylığı

- Kesintisiz erişim kontrolü
- 4 teker sürüş, 4 teker direksiyon ve salımlı aks özellikleri sayesinde arazi koşullarında olağanüstü performans
- 4 adede kadar eşzamanlı, oransal hareketler
- Piyasadaki en dar dönme yarıçapı

### Optimize edilmiş servis özellikleri

- Hızlı ve kolay onarılan özel modüler sepet
- Tüm parçalara kolay erişim
- Alt kumanda kutusuna entegre edilmiş arıza tespit sistemi

### En iyi güvenlikihissi

- Haulotte Activ'Shield™ Bar





# HA41 RTJ PRO


ARAZİ TİPİ EKLEMLİ PLATFORM

**RENT RISE**  
KİRALAYIN, YÜKSELİN

## Teknik özellikler

### HA41 RTJ PRO

Çalışma yüksekliği	41.5 m
Platform yüksekliği	39.50 m
Yatay erişim	20.1 m
Yatay erişimdeki maks. yükseklik	17.50 m
Zemin altına erişim	1.5 m
Kaldırma kapasitesi	230 kg
<b>F x G</b> Platform ölçüleri	2.44 x 0.91 m
<b>H</b> Kapalı Uzunluk	13.10 m
<b>A</b> Nakliye uzunluğu	11 m
<b>B</b> Genişlik	2.5 m
Akslar uzatılmışken genişlik	3.3 m
<b>C</b> Kapalı yükseklik	2.99 m
<b>J</b> Nakliye yüksekliği	3.73 m
Dikey jib bom hareketi	140° (+70°/-70°)
Sepet dönüş	180° (+90°/-90°)
Kule dönüş	360° kesintisiz
Kuyruk salınımı	3.88 m
<b>D</b> Aks merkezleri aralığı	3.50 m
<b>E</b> Yerden yükseklik	38 cm
Eğim	4°
Sürüş hızı	0.5 - 5 km/h
Tırmanma kabiliyeti	40 %
Dönme yarıçapı - aks uzatılmışken	5.74 m
Dolgu lastikler	445/65-22.5
Motor gücü	PERKINS 55.5 kW - 74.5 hp (Avrupa) 62.4 kW - 84.9 hp (Avrupa Dışı)
Ağırlık	23 900 kg

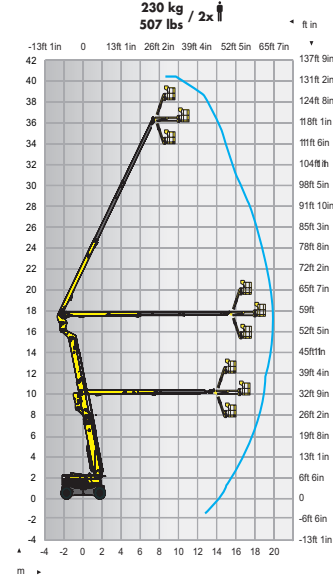


## Standart özellikler

- Uzatılabilir aks
- Engelibeli arazi kapasitesini arttıran diferansiyel tekerlek kilidi
- Konfor ve güvenliği arttıran oransal kumandalar
- 4 eşzamanlı hareketle en yüksek üretkenlik
- 230 kg / 500 lbs (2 kişi) yük kapasitesiyle kapasitesiyle her açıdan çalışma imkanı
- Askı çubuklu giriş kapısıyla genel modüler geniş platform
- Ultra sağlam plastikten alet tepsisi ve üst kumanda kutusu koruma kapağı
- 110 / 220 V platforma giden güç (sepette dişi fiş)
- Hidrostatik şanzıman
- 45 km/sa - 28 mph'ye kadar rüzgarlarda güvenli kullanım
- Eğim ve yük için sesli ve ışıklı alarm
- Elektrikli pompa sistemi ve acil durumda indirme kumandaları (üst kumanda kutusu)
- 12 V akü
- Çekme kancaları
- Saat sayacı
- Düşük yakıt seviyesi göstergesi (üst kumanda kutusu)
- Işıklı göstergeli motor ön ısıtıcısı
- +/-10° sepet dengeleme
- Sürüş alarmı
- Sürüş uyarı lambası
- Geliştirilmiş dışa döndürülen motor tepsisiyle kolay bakım
- Haulotte Activ'Shield™ Bar

## Opsiyonlar ve aksesuarlar

- Entegre 3,5 kW hidrolik jeneratör
- Hidrolik yağ soğutucusu
- Sıcak iklimler için depoda ve devre hidrolik yağ
- Biyobozunur hidrolik yağ
- Otomatik Aşırı Devir Hava Kesme Valfi (Elektrikli tek yönlü valf, alev tutucu, kıvılcım önleyici)
- Soğuk iklim kiti
- Platforma giden hava hattı
- Dizel deposu için anahtarlı kapak
- 55 W Platform çalışma ışığı
- Cam işleri paketi
- Boru beşiği paketi
- Yana açılabilen kapı

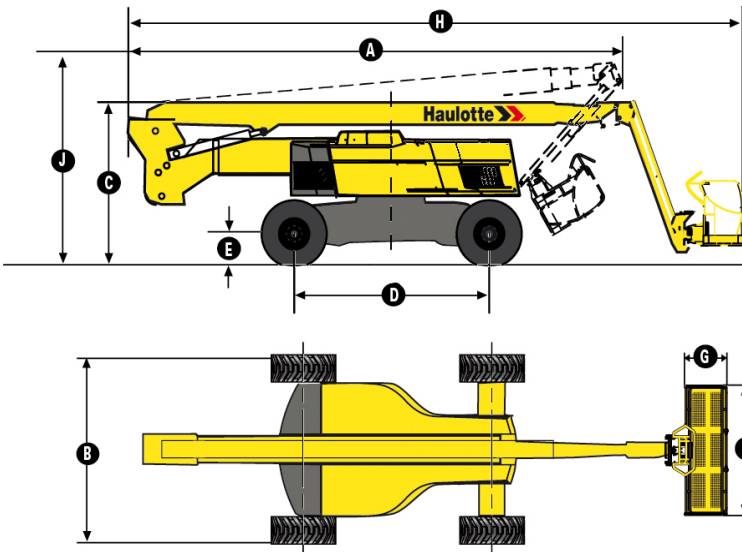

**İstanbul Merkez**  
Anadolu Mah. Kanuni Cad.  
No: 30 Orhanlı 34956  
Tuzla - İstanbul  
Tel : 0216 970 50 70  
Fax : 0216 970 50 80

**İstanbul Avrupa**  
İkitelli OSB Sefaköy San. Sit.  
16. Blok No: 25-28 34500  
Başakşehir - İstanbul  
Tel : 0212 970 50 70  
Fax : 0212 970 50 80

**Ankara**  
OSTİM Mahallesi 100. Yıl Bv.  
1229. Cad. No:1-3 06370  
Yenimahalle - Ankara  
Tel : 0312 970 50 70  
Fax : 0312 970 50 80

**İzmir**  
Ankara Cad. Ulucak Beldesi  
No: 17 35735  
Kemalpaşa - İzmir  
Tel : 0232 970 50 70  
Fax : 0232 970 50 80

**Bursa**  
Demirci Mah. Ahıska Cad.  
No: 191 16159  
Nilüfer - Bursa  
Tel : 0224 970 50 70  
Fax : 0224 970 50 80