



## Performans ve kullanım kolaylığı

- 4 teker sürüş, 4 teker direksiyon ve salınımlı aks özellikleri sayesinde arazi koşullarında olağanüstü performans
- 4 adede kadar eşzamanlı, oransal hareketler
- Çift yük kapasitesi 230 kg - 450 kg
- 2 eksenli Jib bom dönüşü

## Optimize edilmiş servis özellikleri

- Hızlı ve kolay onarılan tamamen modüler sepet
- Tüm parçalara kolay erişim
- Alt kumanda kutusuna entegre arıza tespit sistemi

## En iyi güvenlik hissi

- Haulotte Activ'Shield™ Bar
- Oransal ve hassas kumandalar
- Sağlam, hızlı ve manevra kabiliyeti yüksek bom





# HT43 RTJ PRO





## ARAZİ TİPİ TELESKOPİK PLATFORM

### Teknik özellikler

### HT43 RTJ PRO

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Çalışma yüksekliği              | 42.2 m   |
| Platform yüksekliği             | 40.2 m   |
| Yatay erişim                    | 20.2 m   |
| Kaldırma kapasitesi             | 230-450 kg   |
| <b>F x G</b> Platform ölçüleri  | 2.44 x 0.91 m  |
| <b>H</b> Kapalı Uzunluk         | 14.80 m  |
| <b>A</b> Saklama Uzunluğu       | 12.30 m  |
| <b>B</b> Genişlik               | 2.5 m  |
| Akslar uzatılmışken genişlik    | 3.30 m   |
| <b>C</b> Kapalı yükseklik       | 3.05 m   |
| Yatay Jib bom dönüşü            | 150° (+75°/-75°)   |
| Dikey Jib bom dönüşü            | 140° (+70°/-70°)   |
| Sepet dönüşü                    | 180° (+90°/-90°)   |
| Kule dönüşü                     | 360° kesintisiz  |
| Kuyruk salınımı                 | 2.8 m  |
| <b>D</b> Aks merkezleri aralığı | 3.5 m  |
| <b>E</b> Yerden yükseklik       | 38 cm  |
| Eğim                            | 3°   |
| Sürüş hızı                      | 0,3 - 5 km/h   |
| Tırmanma kabiliyeti             | 40 %   |
| Dönme yarıçapı - dış            | 5.74 m   |
| Lastikler - dolgu               | 445/65-22.5  |
| Motor gücü                      | DEUTZ Stage IIIB / Tier4, 55 kW - 74 hp<br>(Avrupa) - PERKINS Tier 3, 62,5 kW - 85 hp<br>(Avrupa dışı) |
| Ağırlık                         | 21 400 kg  |

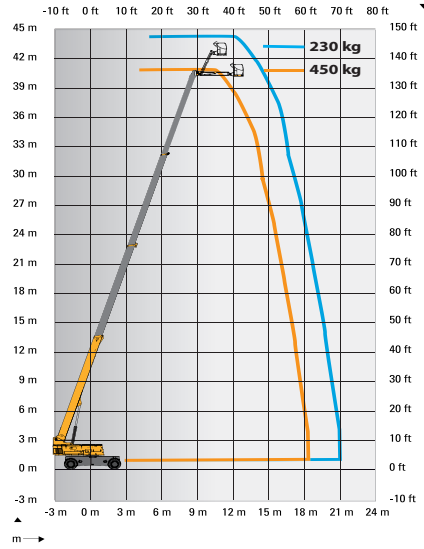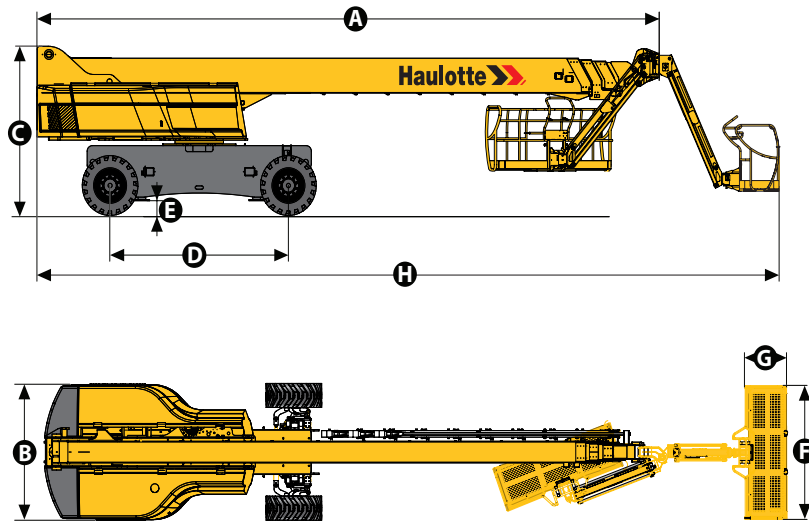

### Standart özellikler

- 4 teker yürüyüş ve 4 teker direksiyon
- Engebeli zeminlerde stabiliteyi arttıran salınımlı ön aks
- 2 uzatılabilir aks
- Engebeli arazi kapasitesini arttıran diferansiyel tekerlek kilidi
- Konfor ve güvenliği arttıran oransal kumandalar
- 4 eşzamanlı hareketle en yüksek üretkenlik
- Çift yük kapasitesi 230 kg/500 lbs (2 kişi) - 450 kg/990 lbs (3 kişi)
- Askı çubuklu giriş kapısıyla genel modüler geniş platform
- Ultra sağlam plastikten alet tepsi ve üst kumanda kutusu koruma kapağı
- 110 V / 220 V platform gücü
- 60km/sa - 37 mph'ye kadar rüzgarlarda güvenli kullanım
- Eğim ve yük için sesli ve ışıklı alarm
- Elektrikli pompa sistemi ve acil durumda indirme
- 12 V akü / elektrikli kontrol sistemi
- Çekme kancaları
- Saat sayacı
- Düşük yakıt seviyesi göstergesi (üst kumanda kutusunda)
- Işıklı göstergeli motor ön ısıtıcısı
- +/-10° sepet dengeleme
- Sürüş alarmı
- Sürüş uyarı lambası
- Geliştirilmiş dışa döndürülen motor tepsiyle kolay bakım
- Haulotte Activ'Shield™ Bar (Avrupa için)
- 2 eksenli Jib bom dönüşü

### Opsiyonlar ve aksesuarlar

- Entegre 3,5 kW hidrolik jeneratör
- Hidrolik yağ soğutucusu
- Sıcak iklimler için depoda ve devre hidrolik yağ
- Biyobozunur hidrolik yağ
- Otomatik Aşırı Devir Hava Kesme Valfi (Elektrikli tek yönlü, alev tutucu, kıvılcım önleyici)
- Soğuk iklim kiti
- Platforma giden hava hattı
- Dizel deposu için anahtarlı kapak
- 55 W Platform çalışma ışığı
- Cam işleri paketi
- Boru beşiği paketi
- Yana döndürülen kapı
- Haulotte Activ'Shield™ Bar (Avrupa dışında)
- Kaynak makinesi ve Kaynak makinesi desteği



Istanbul Merkez :

Anadolu Mah. Kanuni Cad.  
No: 30 Orhanlı 34956  
Tuzla - İstanbul  
Tel : 0216 970 50 70  
Fax : 0216 970 50 80

Istanbul Avrupa :

İkitelli OSB Sefaköy San. Sit.  
16. Blok No: 25-28 34500  
Başakşehir - İstanbul  
Tel : 0212 970 50 70  
Fax : 0212 970 50 80

Ankara :

OSTİM Mahallesi 100. Yıl Bv.  
1229. Cad. No:1-3 06370  
Yenimahalle - Ankara  
Tel : 0312 970 50 70  
Fax : 0312 970 50 80

İzmir :

Ankara Cad. Ulucak Beldesi  
No: 17 35735  
Kemalpaşa - İzmir  
Tel : 0232 970 50 70  
Fax : 0232 970 50 80

Bursa :

Demirci Mah. Ahıska Cad.  
No: 191 16159  
Nilüfer - Bursa  
Tel : 0224 970 50 70  
Fax : 0224 970 50 80